

PLAY

iliad
GROUP

Poznań, 04.04.2023

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B
ul. Przemysłowa 3
61-579 Poznań

BR	KA	DT	ZZK	FK	GN
PCPR	STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU				AB
PRK	05-04-2023				IN
WO					ZP
WPS	L.dz. 16147 zal.				KM
FR	BHP	EKS	BS	ORP	OŚ

*F. Kopyciński -
do zed
06.04.23
[signature]*

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Wydział Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRO1234

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

dz. nr 473/1, obręb 0006, 52-116 Iwiny, gm. Siechnice, pow. wrocławski

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:


- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem
Koordynator OŚ
Adam Przybylski

kom. 790006419

[signature]

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Wydział Ochrony Środowiska 50-440 Wrocław ul. T. Kościuszki 131</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>WRO1234 (zgłoszenie nr 3)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. wrocławski 4.5.02.04.23 (TERYT: 0223) (KTS: 10030210423000), gm. Siechnice 5.5.02.04.23.08.3 (TERYT: 0223083) (KTS: 10030210423083)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>dz. nr 473/1, obręb 0006, 52-116 Iwiny, gm. Siechnice, pow. wrocławski</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_L: 20209W Antena Sektorowa 12_HV: 13454W Antena Sektorowa 13_GHNT: 14691W Antena Sektorowa 21_HLN: 20209W Antena Sektorowa 22_HV: 13454W Antena Sektorowa 23_GHLNT: 14691W Antena Sektorowa 31_L: 20209W Antena Sektorowa 32_HV: 13454W Antena Sektorowa 33_GHNT: 14691W Radiolinia RL1: 7079W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>W przedmiotowej instalacji zastosowano wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, w tym automatyczne ograniczanie emisji do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci, tak aby wartości normatywne w miejscach dostępnych dla ludności, w zakresie promieniowania elektromagnetycznego dla danej częstotliwości były dotrzymane.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_L: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 12_HV: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 13_GHNT: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 21_HLN: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 22_HV: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 23_GHLNT: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 31_L: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 32_HV: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Antena Sektorowa 33_GHNT: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N) Radiolinia RL1: (17°03'47.7"E,51°02'41.5"N)</i>
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: <i>800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,32GHz</i>

LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 11_L: 43,70m Antena Sektorowa 12_HV: 43,50m Antena Sektorowa 13_GHNT: 43,50m Antena Sektorowa 21_HLN: 43,70m Antena Sektorowa 22_HV: 43,50m Antena Sektorowa 23_GHLNT: 43,50m Antena Sektorowa 31_L: 43,70m Antena Sektorowa 32_HV: 43,50m Antena Sektorowa 33_GHNT: 43,50m Radiolinia RL1: 40,50m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 11_L: 20209W Antena Sektorowa 12_HV: 13454W Antena Sektorowa 13_GHNT: 14691W Antena Sektorowa 21_HLN: 20209W Antena Sektorowa 22_HV: 13454W Antena Sektorowa 23_GHLNT: 14691W Antena Sektorowa 31_L: 20209W Antena Sektorowa 32_HV: 13454W Antena Sektorowa 33_GHNT: 14691W Radiolinia RL1: 7079W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_L: azymut 0°, pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_HV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 13_GHNT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_HLN: azymut 100°, pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_HV: azymut 100°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 23_GHLNT: azymut 100°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_L: azymut 270°, pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 270°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 33_GHNT: azymut 270°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 105°</p>
LP 6.	<p>Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylecia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)</p>
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p>
<p>13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-04-04 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Adam Przybylski</p> <p>Podpis: </p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>	
<p>Data zarejestrowania zgłoszenia 05.04.2023 r.</p>	<p>Numer zgłoszenia SP-03.6221.37.2023.AK</p>



SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa WRO1234**

Lokalizacja: **dz. nr 473/1, obręb 0006, 52-116 Iwiny, gm. Siechnice**

Data wykonania pomiarów: **28.03.2023 r. godz. 10.40 – 12.10**

Osoba przeprowadzająca badanie:		Podpis	
- Marcin Łazuta			
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik ds. jakości	Data	
		30.03.2023	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik techniczny	Data	Podpis jest prawidłowy
		30.03.2023	Dokument podpisany przez Marcin Łazuta Data: 2023.03.31 16:55:04 CEST

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448),
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

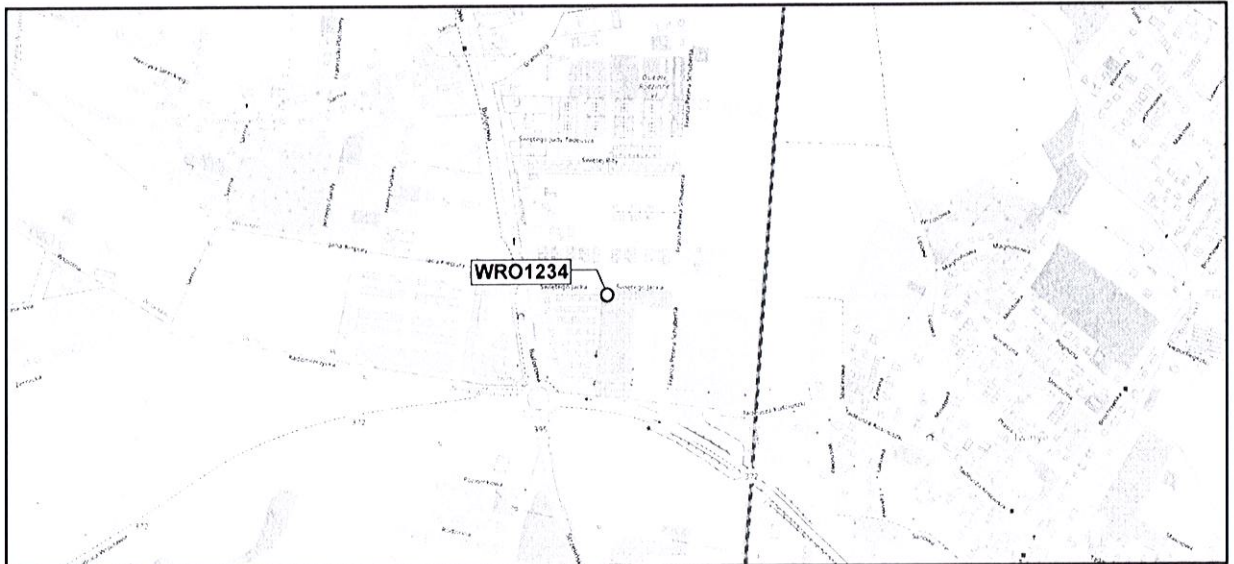

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1234.

Lokalizacja stacji:

dz. nr 473/1, obręb 0006, 52-116 Iwiny, gm. Siechnice

Współrzędne geograficzne: 51°02'41.50"N, 17°03'47.70"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wieży, na wysokości 43,5 - 43,7 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 0°, 100° oraz 270°. Antena linii radiowej znajduje się na wysokości 40,5 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 105°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży oraz na poziomie terenu.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (świadczenie nr LWiMP/W/069/22 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadczenie nr LWiMP/W/073/23 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 200	17,58	20,91	24,24	40,36
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	31,14			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ADU4518R8	0	43,5	900	0 - 10	14691
				1800	2 - 6	
				2100	2 - 6	
2	Huawei ATR4518R11	0	43,5	800	0 - 10	13454
				2600	0 - 10	
3	Huawei A264521R1	0	43,7	1800	2 - 6	20209
				2100	2 - 6	
4	Huawei ADU4518R8	100	43,5	900	0 - 10	14691
				1800	2 - 6	
				2100	2 - 6	
5	Huawei ATR4518R11	100	43,5	800	0 - 10	13454
				2600	0 - 10	
6	Huawei A264521R1	100	43,7	1800	2 - 6	20209
				2100	2 - 6	
7	Huawei ADU4518R8	270	43,5	900	0 - 10	14691
				1800	2 - 6	
				2100	2 - 6	
8	Huawei ATR4518R11	270	43,5	800	0 - 10	13454
				2600	0 - 10	
9	Huawei A264521R1	270	43,7	1800	2 - 6	20209
				2100	2 - 6	

Antena linii radiowej						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	32	26	A32D06	0,6	105	40,5

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inne anteny tego samego operatora w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 2,6°C, wilgotność: 71,4%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 3,1°C, wilgotność: 67,8%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _E	WM _H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 100°/105° - otoczenie instalacji	51.044861	17.063386	2,1	0,7	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
2	GKP 100°/105° - otoczenie instalacji	51.044728	17.064132	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
3	GKP 100°/105° - otoczenie instalacji	51.044554	17.065234	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
4	GKP 100° - otoczenie instalacji	51.044536	17.066313	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
5	GKP 100° - otoczenie instalacji	51.044372	17.067871	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
6	GKP 100° - otoczenie instalacji	51.044160	17.070060	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
7	PKP 100° - otoczenie instalacji	51.044814	17.069829	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
8	PKP 100° - otoczenie instalacji	51.043430	17.069995	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
9	PKP 100° - otoczenie instalacji	51.042848	17.067678	1,6	0,6	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza

10	PKP 100° - otoczenie instalacji	51.045215	17.066208	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
11	PKP 0°/100° - otoczenie instalacji	51.045424	17.064634	1,7	0,6	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
12	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.045067	17.063228	2,1	0,7	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
13	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.045467	17.063129	2,4	0,8	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
14	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.045470	17.062319	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
15	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.046489	17.063223	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
16	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.047092	17.063196	1,7	0,6	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
17	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.047354	17.062249	0,9	0,3	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
18	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.047003	17.064046	1,4	0,5	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
19	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.048278	17.064237	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
20	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.047953	17.063301	2,8	1,0	3,8	0,010	0,14	0,14	nie przekracza
21	PKP 0° - otoczenie instalacji	51.048322	17.062499	2,5	0,9	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
22	GKP 0° - otoczenie instalacji	51.049123	17.063228	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
23	GKP 270° - wejście - I p., ul. Św. Jacka 51A	51.044845	17.062995	2,4	0,8	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
24	PKP 270° - wejście - I p., ul. Św. Jacka 91A	51.044435	17.062941	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
25	GKP 270° - otoczenie instalacji	51.044894	17.062627	2,0	0,7	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
26	GKP 270° - otoczenie instalacji	51.044901	17.061887	1,7	0,6	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
27	GKP 270° - otoczenie instalacji	51.044891	17.060833	1,5	0,5	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
28	PKP 270° - otoczenie instalacji	51.044159	17.060935	1,3	0,5	1,8	0,005	0,06	0,07	nie przekracza
29	PKP 270° - otoczenie instalacji	51.043909	17.058312	1,8	0,6	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
30	PKP 270° - otoczenie instalacji	51.044540	17.057486	2,3	0,8	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
31	GKP 270° - otoczenie instalacji	51.044914	17.059197	2,7	1,0	3,7	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
32	GKP 270° - otoczenie instalacji	51.044803	17.056225	2,6	0,9	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
33	PKP 270° - otoczenie instalacji	51.045410	17.056617	2,4	0,8	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
34	PKP 270° - otoczenie instalacji	51.046041	17.057834	2,2	0,8	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

$E + U$ – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

*Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \cdot C_d(E)$


GKP - główny kierunek pomiarowy

PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **WRO1234** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

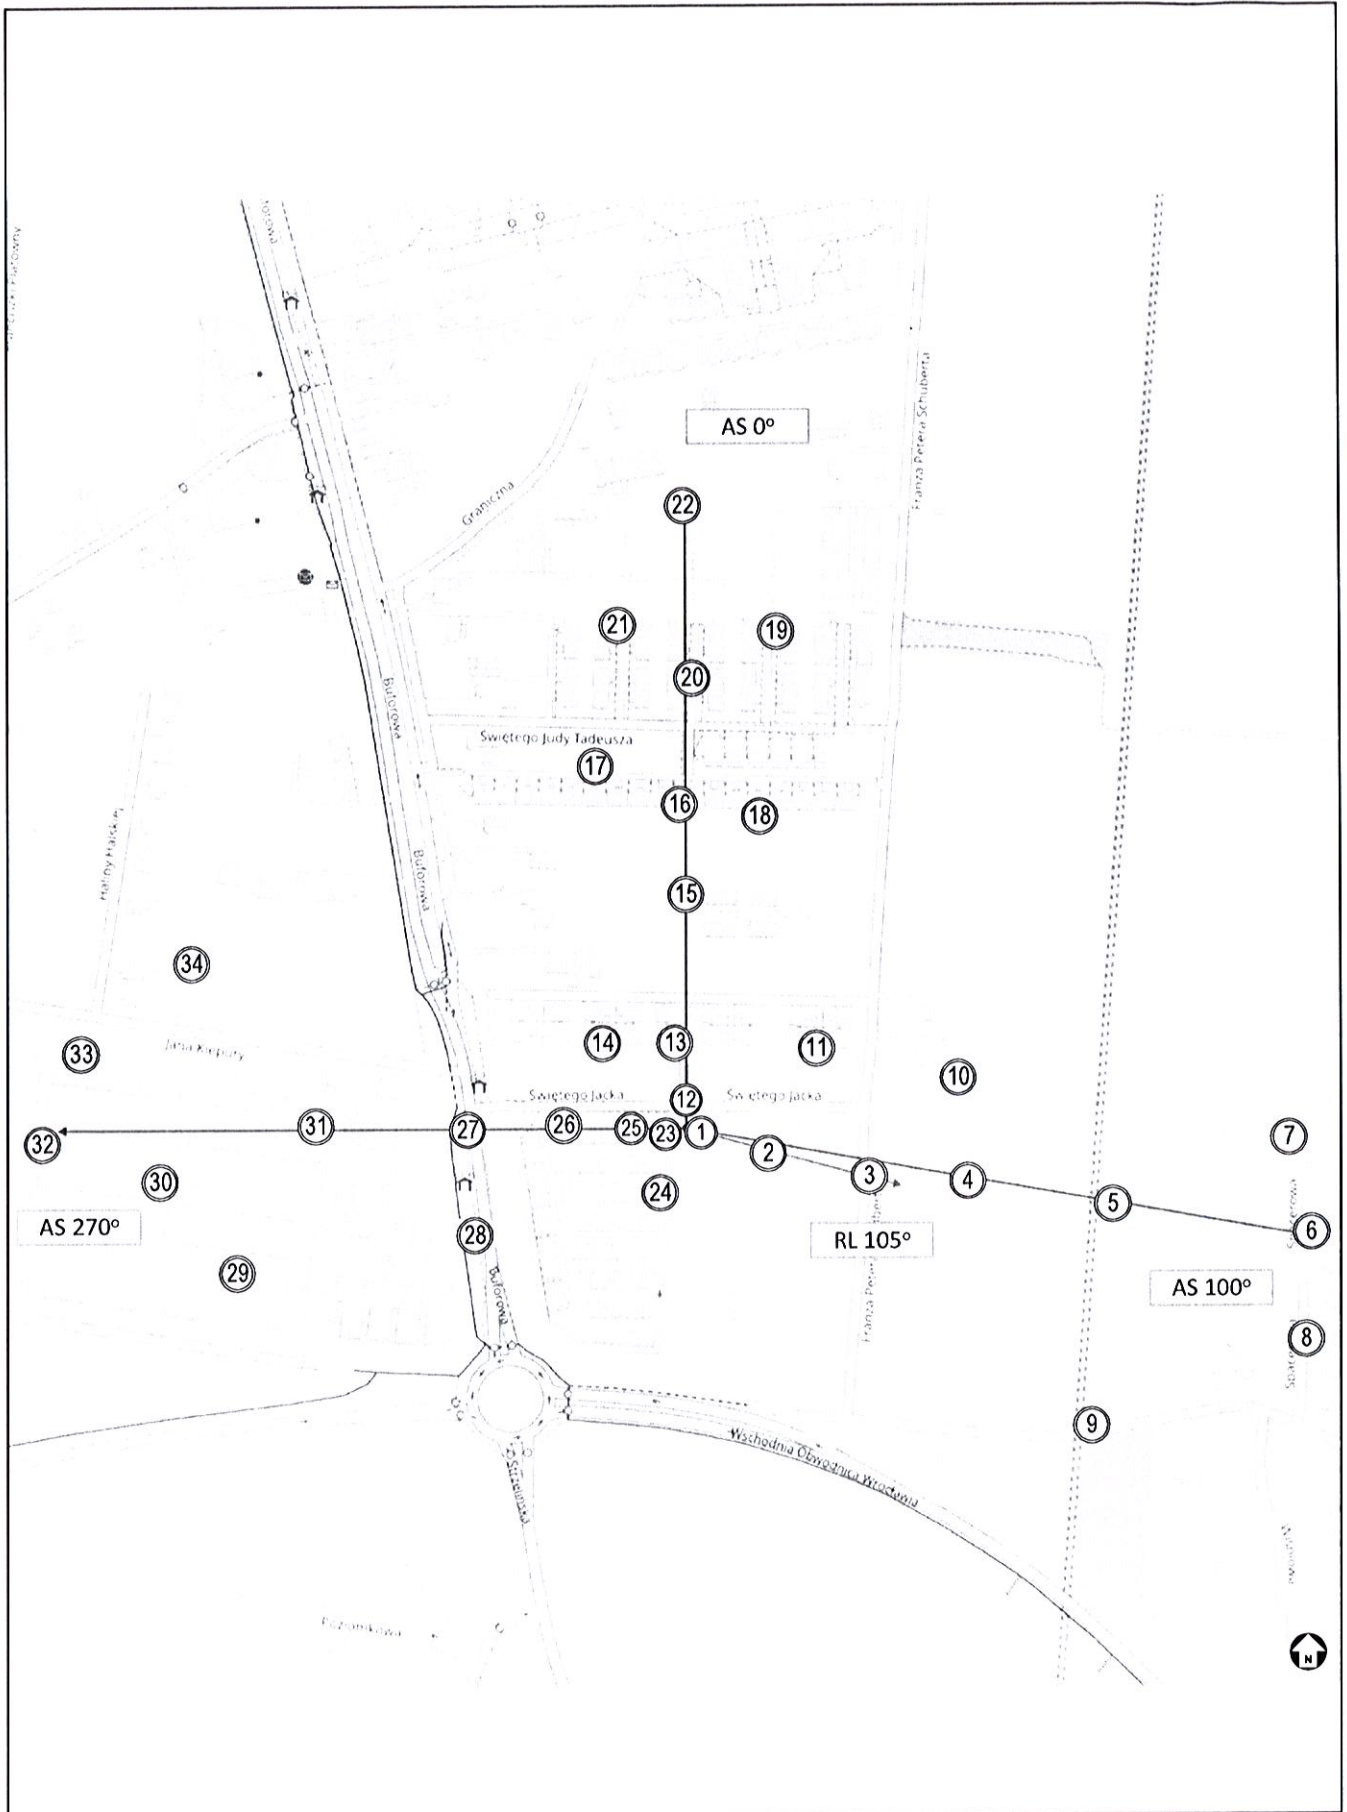

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa WRO1234, dz. nr 473/1, obręb 0006. 52-116 Iwiny, gm. Siechnice				
Podziałka 1:5500	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Łukasz Porosa	Data	2023-03-30	Sprawozdanie nr	P4/110/2023
Sprawił	Marcin Łazuta	Data	2023-03-30	Sprawa nr	AC/1/2022

