PODPIS ZAUFANY
IZABELLA
CZAPCZYK
16.10.2026 12:33:06 GMT+02(
Dokument podpisany elektronicz
podpisem zaufanym

2026-10-16

[redacted]

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
AE:PL-89713-98910-SISHB-29

zgłoszenie PEM BT33658 SADKÓW OTP

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam zgłoszenie PEM.

Z poważaniem
[redacted]

Załączniki

1. BT3365802SADKÓWOTPM14bPEMZGŁOSZENIEAKTUALIZACJIDANYCH2026 1016pod.pdf (SHA3-512, e8db4ab0256ba8b587f2f782332535eecfdf14ef28 2915f1d8bd62d3b5f2b859046728486023bc792365837f9856c293d4639395 e1ed16622018d938980afd13)
2. BT336582SADKÓW(OTP)M14aPEMOŚ20261012.pdf (SHA3-512, 866a3bb55 94c8e3e6639dff0b681ab091dc220db1743cff16b9a124e1c8821fbf415cc35c 640bbddadf69fd31a64f65220c870bae8ef8f9ea9898ac8e44571ea)
3. PoAICzapczyknowy.pdf (SHA3-512, 78e14d44285464a01eaf0dff83f5f3871d d3bf0ffce31e73b426c795ae293f92ef59e4c9ed4d360cbc9a23838346d957cf 05c730426ca06947a76afcf72fb27c)

SP-OŚ-OR.6221.2.45.2026.DJK

PODPIS ZAUFANY
IZABELLA
CZAPCZYK
16.10.2026 12:23:24 GMT+02(
Dokument podpisany elektronicz
podpisem zaufanym

axians

Poznań, dnia 16.10.2026r.

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.

Przedstawiciel inwestora:
[redacted]

STAROSTA WROCŁAWSKI
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Ochrony Środowiska
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

Działając w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-211 przy ul. Marcina Kasprzaka 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219) **informuję o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla stacji bazowej **BT33658 SADKÓW (OTP), zlokalizowanej dz. nr 25, obręb 0021, 55-080 Sadków.**
W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 5 i 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa;

9. Wielkość i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 176793W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 4466,84W
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

axians

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z zmianą wprowadzoną Dz. U. poz. 2390):

1.WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE	2.ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY INSTALACJI	3.WYS. ŚROD. ELEKTR. ANTEN [m] npt	4.EIRP [W]	5.1.AZYMUT [°]	5.2.ZAKRES KĄTÓW POCHYLENIA OSI GŁ. WIĄZEK PROMIEN. [°]
N: 51°-02'-53.47'' E: 16°-49'-46.83''	2600MHz	50,7	16118	65	1-7
N: 51°-02'-53.47'' E: 16°-49'-46.83''	2600MHz	50,7	16118	185	1-7
N: 51°-02'-53.47'' E: 16°-49'-46.83''	2600MHz	50,7	16118	305	1-7
N: 51°-02'-53.47'' E: 16°-49'-46.83''	700/900/1800/2100/2600MHz	48	42813	65	2-12
N: 51°-02'-53.47'' E: 16°-49'-46.83''	700/900/1800/2100/2600MHz	48	42813	185	2-12
N: 51°-02'-53.47'' E: 16°-49'-46.83''	700/900/1800/2100/2600MHz	48	42813	305	2-12
N: 51°-02'-53.47'' E: 16°-49'-46.83''	80GHz	50,4	4466,84	136	0

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

Z poważaniem

W załączeniu przesyłam:

1. Pełnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiarów.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. – ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
Tel: +48 22 518 95 00 – Fax: +48 22 518 95 10
Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080866, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164
Wysokość Kapitału Zakładowego: 11 542 500,00 zł;
Bank: Societe Generale Spółka Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019
Certyfikat ISO: PN-EN ISO 9001:2015-10 ISOCERT

VINCI ENERGIES

A-CONECT
ANNA GARWOL–POROSA
LABORATORIUM BADAWCZE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
BADANIA
AB 1284

ul. Strażacka 3/2
58-370 Boguszów-Gorce
laboratorium@a-conect.pl
www.a-conect.pl

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt:	***Stacja bazowa BT 33658 SADKÓW (OTP)***
Lokalizacja:	***dz. nr 25, obręb 0021, 55-080 Sadków***
Data wykonania pomiarów:	***12.10.2026 r. godz. 13.00 – 14.30***

Sprawozdanie autoryzował i wydał:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez [redacted]
Data: 2026.10.14 09:17:45 CEST

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI I WARUNKÓW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAŃ.

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.

1.4. Nazwa i adres prowadzących instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa.


1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/10/2026,

b) akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r poz. 647 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.6. Miejsce wykonania pomiarów

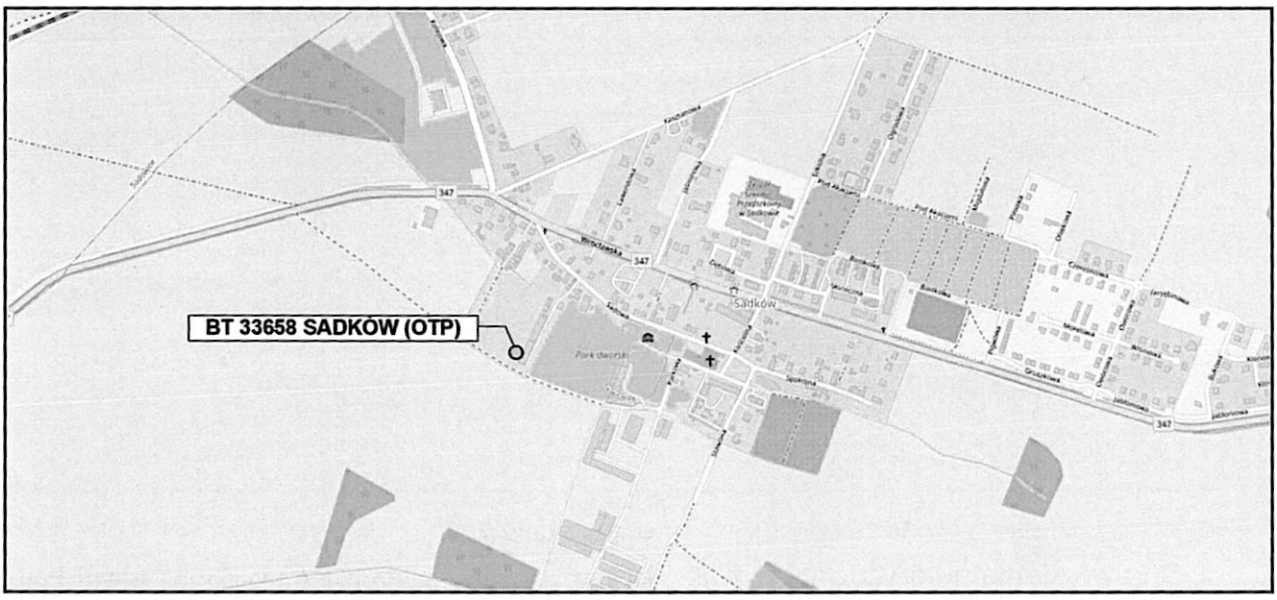

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 33658 SADKÓW (OTP).

Lokalizacja stacji:

dz. nr 25, obręb 0021, 55-080 Sadków.

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI I WARUNKÓW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAŃ.

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wieży, na wysokości 48,0 – 50,7 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 65°, 185° oraz 305°. Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokości 50,4 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 136°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży oraz na poziomie terenu.

1.7. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.9. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Urządzenie GPS	P20 Lite	9WV4C18B2303 2465	Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 09.03.2026 r. (świadectwo nr LWiMP/W/108/26 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2025 r. (świadectwo nr LWiMP/W/092/25 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.10. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI I WARUNKÓW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAŃ.

Niepewność standardowa U (c) [%]					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		80 - 5000 MHz	8 - 13 GHz	15 - 45 GHz	50 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5[1] - 1,4	22,1	17,4	23,4	32,5
	1,5 - 40,0	19,8			
	40,1-200	24,8			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	23,2			

[1] Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5 – 1,4 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
  - dokładność podawanej wilgotności - ± 2%,
  - dokładność podawanej temperatury - ± 1°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe							
Numer anteny	Azymut [°]	Typ anteny	Częstotliwość [MHz]	Moc EIRP [W]	Wysokość [m n.p.t.]	Zakres tiltów [°]	Współrzędne geograficzne
A1	65	ADU4521R04V06	2600	16118	50,7	1-7	N: 51°-02'-53.47" E: 16°-49'-46.83"
A2	185	ADU4521R04V06	2600	16118	50,7	1-7	N: 51°-02'-53.47" E: 16°-49'-46.83"
A3	305	ADU4521R04V06	2600	16118	50,7	1-7	N: 51°-02'-53.47" E: 16°-49'-46.83"
A4	65	KRE2014022-21	700/900/1800/2100/2600	42813	48	2-12	N: 51°-02'-53.47" E: 16°-49'-46.83"
A5	185	KRE2014022-21	700/900/1800/2100/2600	42813	48	2-12	N: 51°-02'-53.47" E: 16°-49'-46.83"
A6	305	KRE2014022-21	700/900/1800/2100/2600	42813	48	2-12	N: 51°-02'-53.47" E: 16°-49'-46.83"

Antena linii radiowej							
Numer anteny	Azymut [°]	Typ anteny	Częstotliwość [GHz]	Moc nadajnika [dBm]	Średnica [m]	Wysokość [m n.p.t.]	Współrzędne geograficzne
RL1	136	ANT3 C 0.6 80 HP	80	16	0,6	50,4	N: 51°-02'-53.47" E: 16°-49'-46.83"

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na wieży.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 14,5°C, wilgotność: 53,4%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 15,1°C, wilgotność: 49,1%
- opady: brak.

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI I WARUNKÓW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAŃ.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz - 400 MHz	28	0,073
400 MHz - 2 GHz	$1,375 * f^{0,5}$	$0,0037 * f^{0,5}$
2 GHz - 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM_E	WM_H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 136°/PKP 185° - otoczenie instalacji	51.048116	16.829771	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
2	GKP 136°/PKP 185° - otoczenie instalacji	51.047582	16.830638	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
3	GKP 136°/PKP 185° - otoczenie instalacji	51.046951	16.831517	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
4	GKP 185° - otoczenie instalacji	51.047896	16.829618	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
5	GKP 185° - otoczenie instalacji	51.047262	16.829608	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
6	GKP 185° - otoczenie instalacji	51.046499	16.829522	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
7	GKP 185° - otoczenie instalacji	51.045818	16.829447	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
8	GKP 185° - otoczenie instalacji	51.045069	16.829114	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
9	PKP 185° - otoczenie instalacji	51.045272	16.830874	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
10	PKP 185°/305° - otoczenie instalacji	51.047740	16.826625	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
11	GKP 305° - otoczenie instalacji	51.048253	16.829484	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
12	GKP 305° - otoczenie instalacji	51.048594	16.828744	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
13	GKP 305° - otoczenie instalacji	51.048975	16.827773	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
14	GKP 305° - otoczenie instalacji	51.049440	16.826636	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
15	GKP 305° - otoczenie instalacji	51.049835	16.825568	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
16	DPP - balkon - I p., ul. Wrocławska 47	-	-	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
17	DPP - okno - I p., ul. Kasztanowa 2	-	-	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
18	PKP 65°/305° - otoczenie instalacji	51.049393	16.829940	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
19	GKP 65° - otoczenie instalacji	51.048277	16.829849	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI I WARUNKÓW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAŃ.

20	GKP 65° - otoczenie instalacji	51.048445	16.830638	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
21	GKP 65° - otoczenie instalacji	51.048809	16.831560	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
22	GKP 65° - otoczenie instalacji	51.049002	16.832494	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
23	DPP - okno - I p., ul. Parkowa 6A	-	-	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
24	GKP 65° - otoczenie instalacji	51.049568	16.834355	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
25	PKP 65° - otoczenie instalacji	51.049771	16.833288	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
26	PKP 65° - otoczenie instalacji	51.049514	16.831394	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza

Oznaczenia:


E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.
U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$
E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.
H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.
WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.
WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.
Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).
GKP - główny kierunek pomiarowy; PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy; DPP – dodatkowy punkt pomiarowy.

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **BT 33658 SADKÓW (OTP)** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI I WARUNKÓW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAŃ.

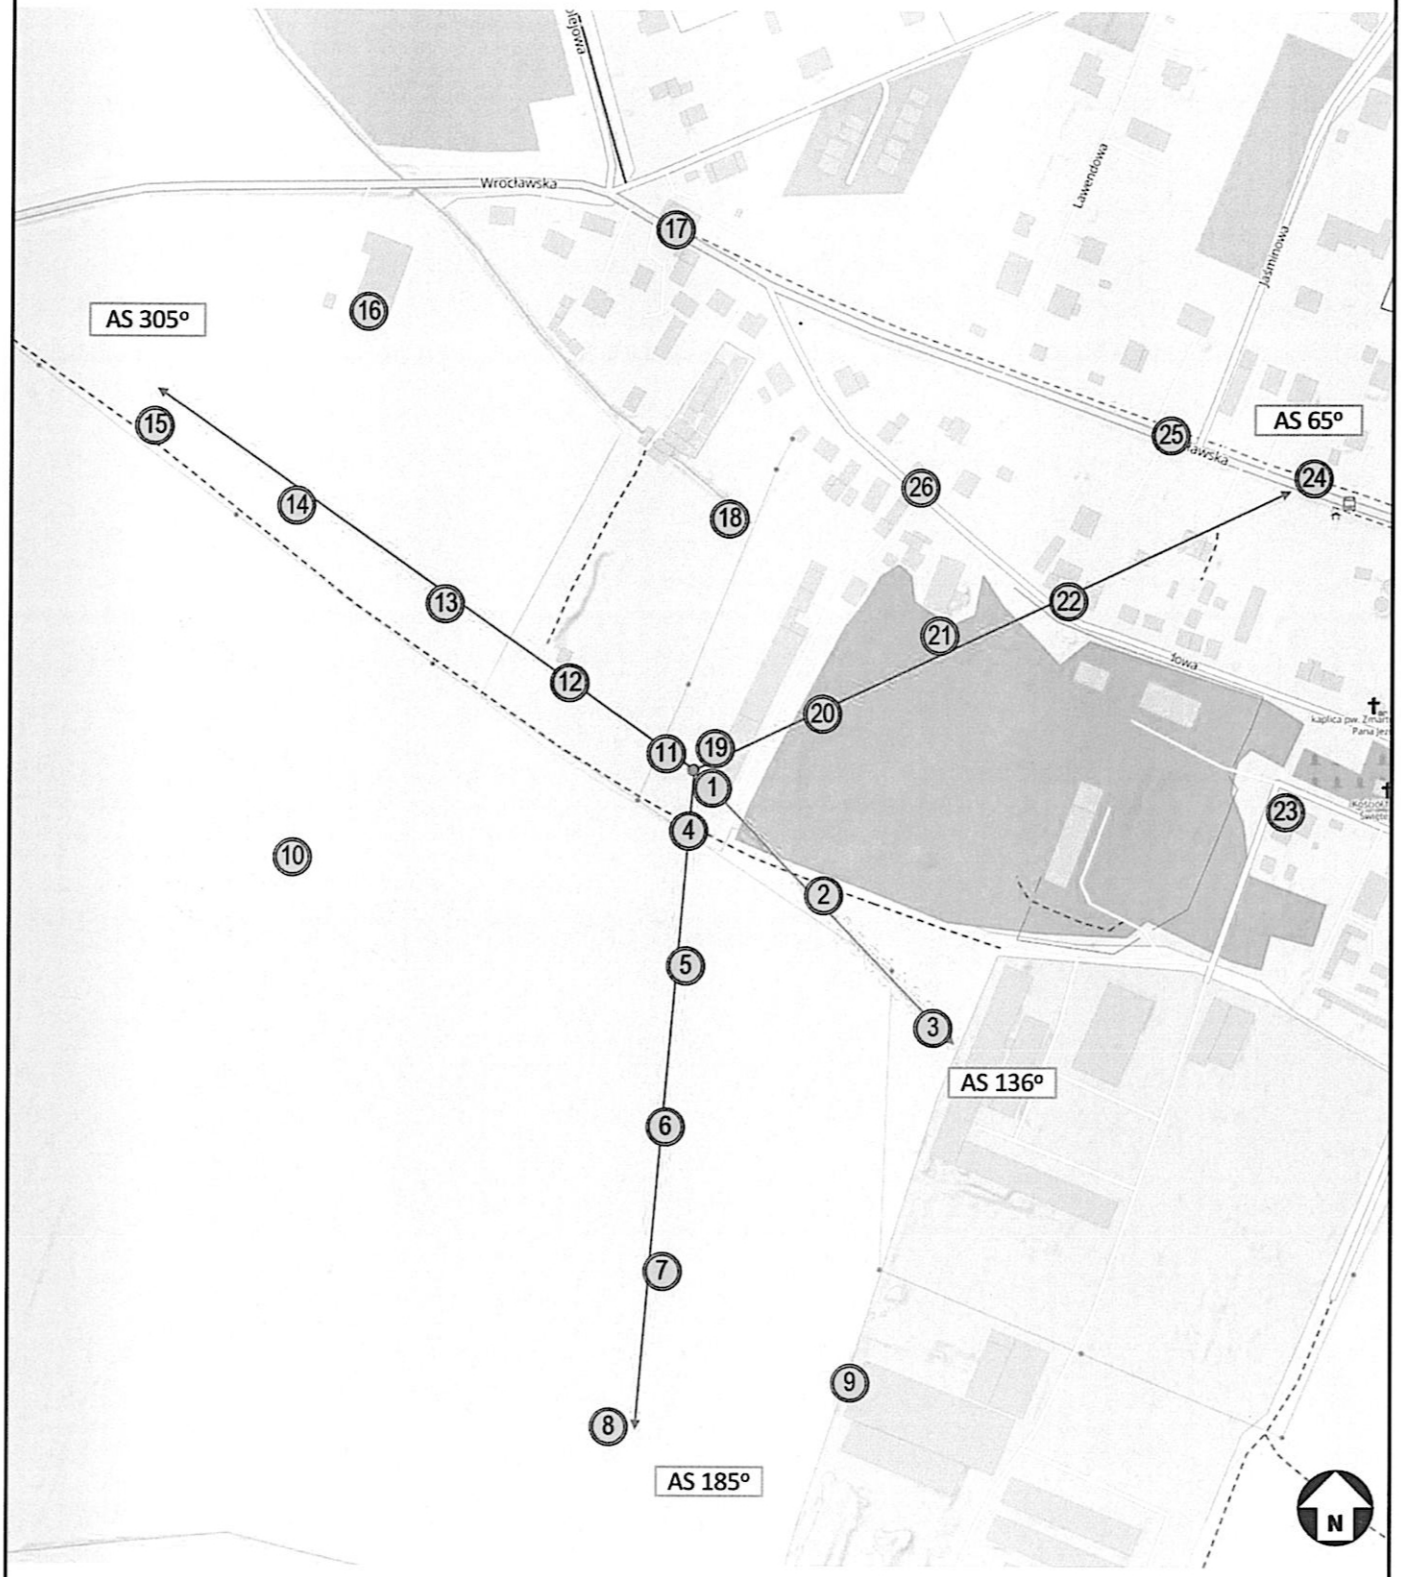

Rysunek **1**	Obiekt Stacja bazowa BT 33658 SADKÓW (OTP), dz. nr 25, obręb 0021, 55-080 Sadków					
Podziałka 1:4000	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej					
Wykonał	Marcin Łazuta	Data	2026-10-13	Sprawozdanie nr	AXIANS/16/2026	A-CONECT ANNA GARWOL-POROSA
Sprawdził	Anna Garwol-Porosa	Data	2026-10-13	Sprawa nr	AC/10/2026	